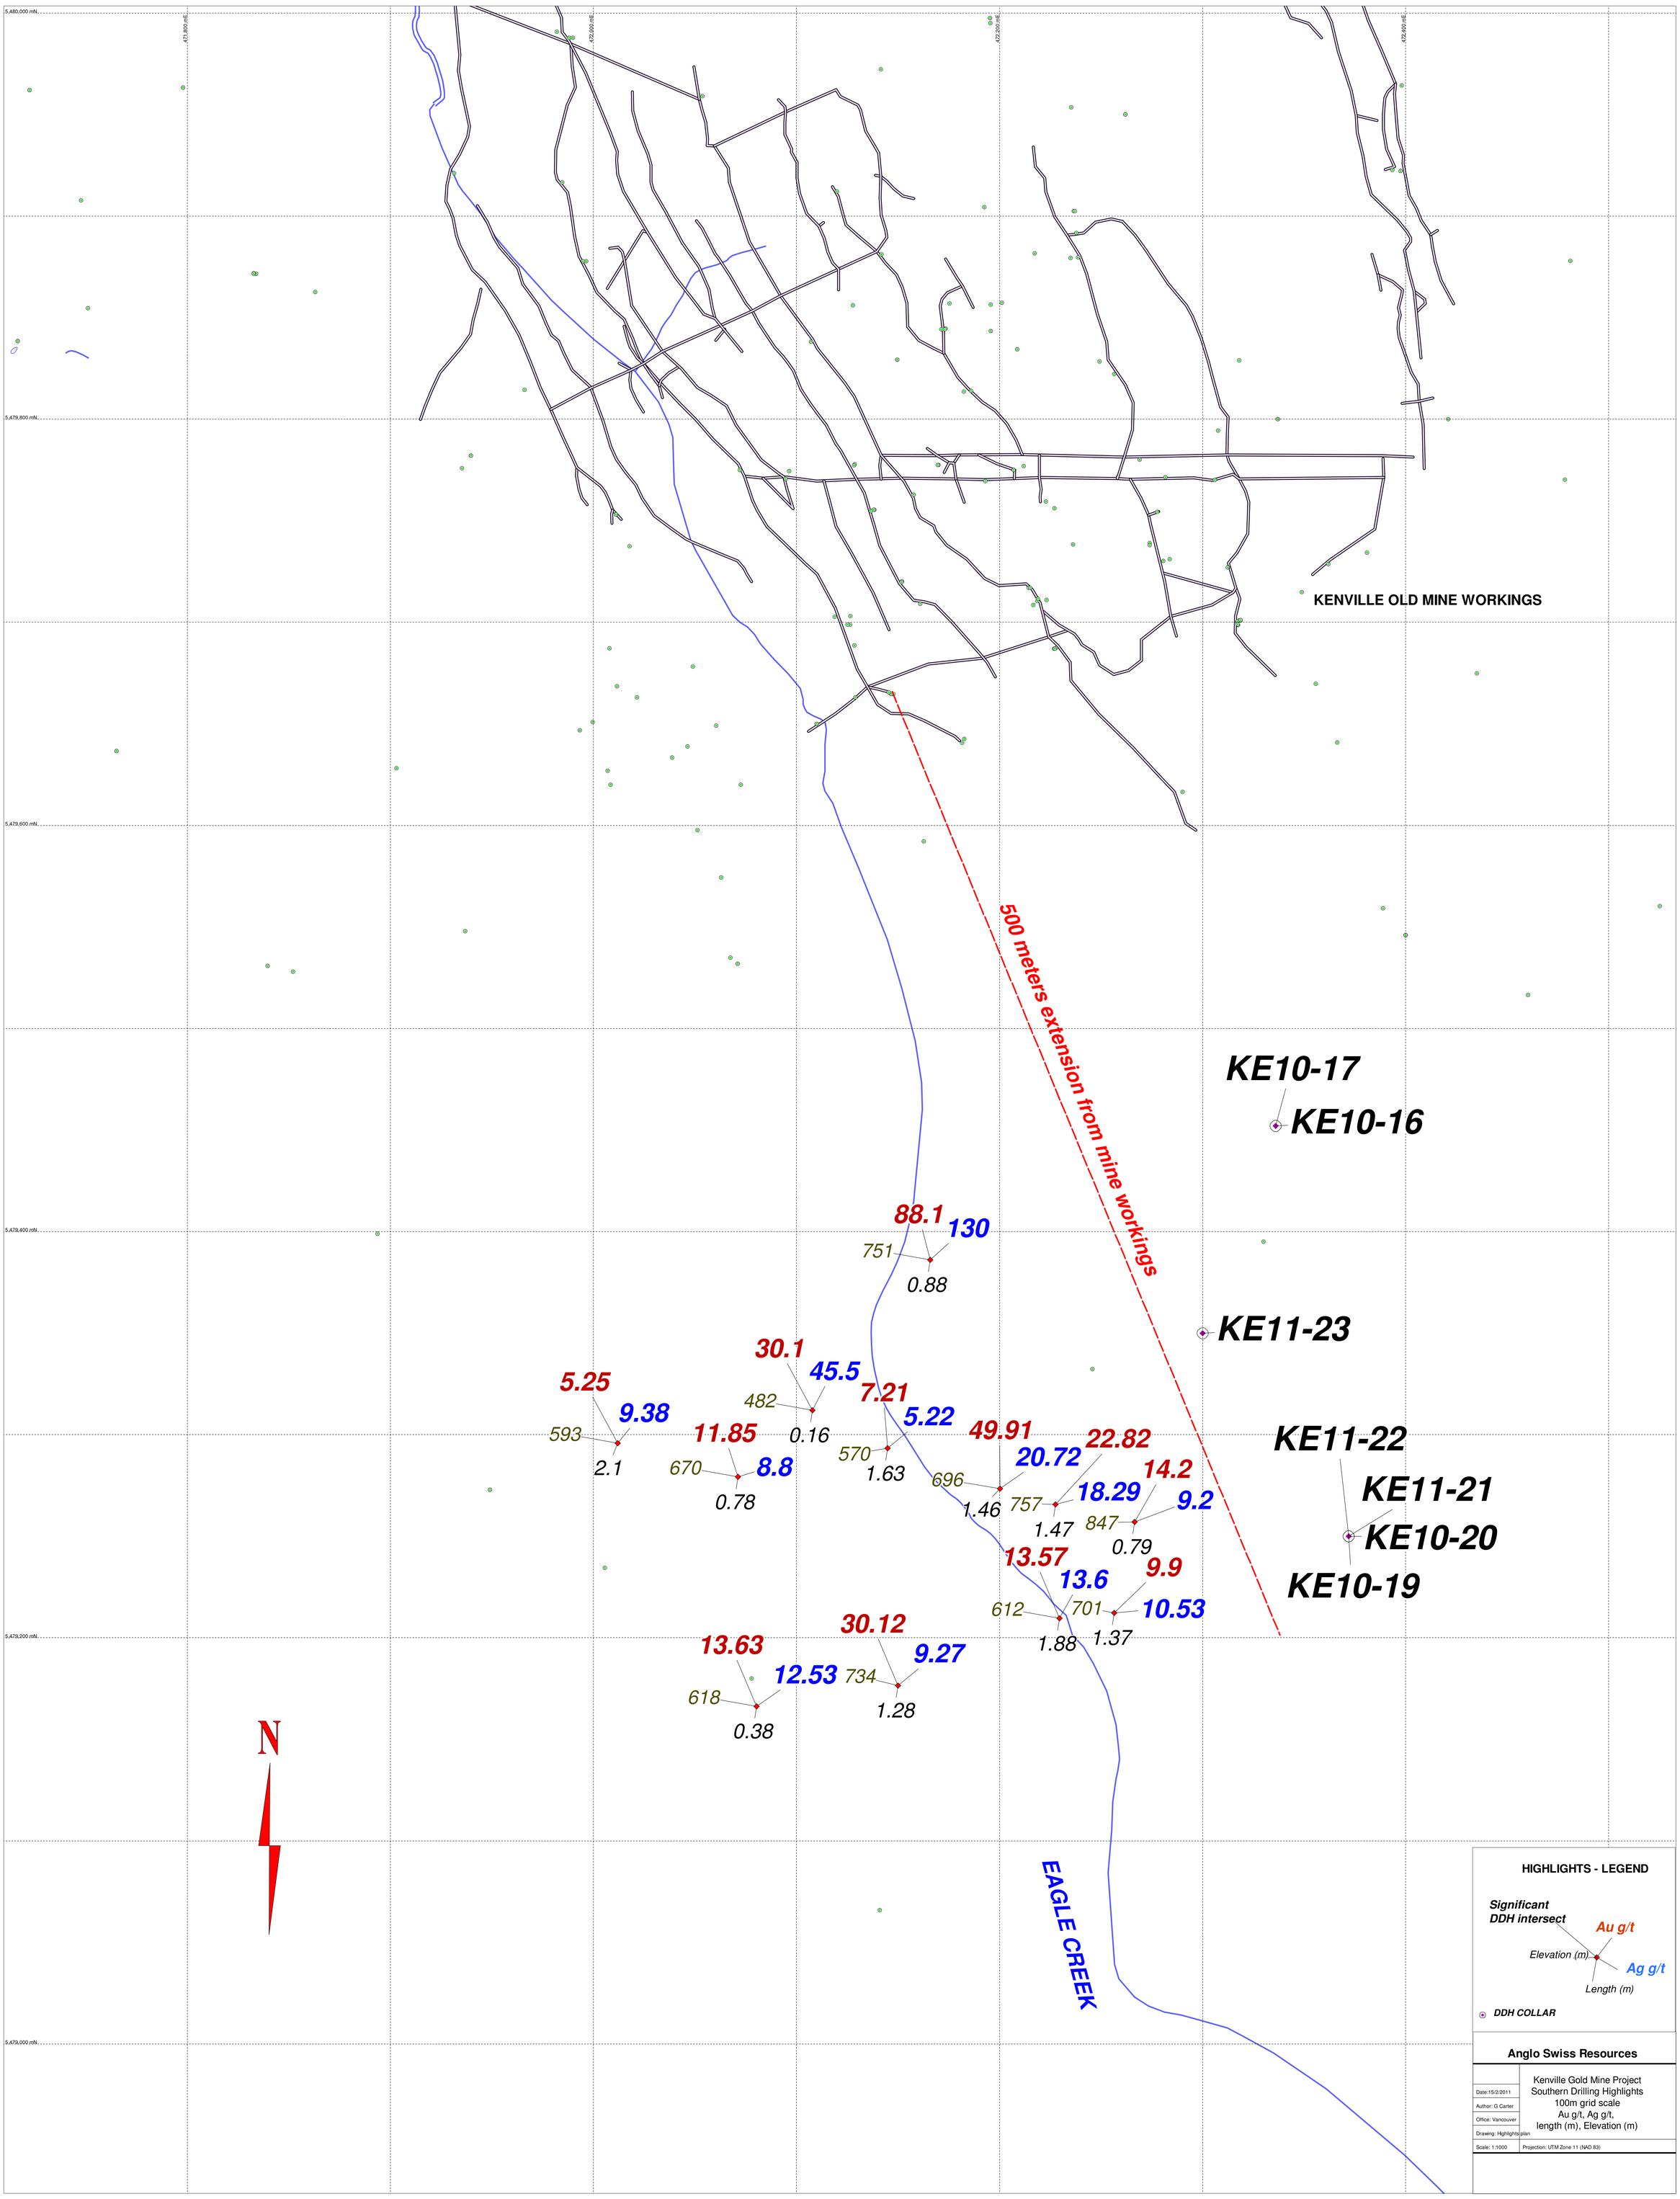
5,480,000 mN
471,800 mE
472,000 mE
472,200 mE
472,400 mE
5,479,800 mN
5,479,600 mN
5,479,400 mN
5,479,200 mN
5,479,000 mN
KENVILLE OLD MINE WORKINGS
500 meters extension from mine workings
KE10-17
KE10-16
KE11-23
KE11-22
KE11-21
KE10-20
KE10-19
88.1
130
751
0.88
30.1
45.5
482
0.16
5.25
9.38
593
2.1
11.85
8.8
670
0.78
7.21
5.22
570
1.63
49.91
20.72
696
1.46
22.82
18.29
757
1.47
14.2
9.2
847
0.79
13.57
13.6
612
1.88
9.9
10.53
701
1.37
30.12
9.27
734
1.28
13.63
12.53
618
0.38
N
EAGLE CREEK
HIGHLIGHTS - LEGEND
Significant DDH intersect
Au g/t
Elevation (m)
Ag g/t
Length (m)
DDH COLLAR
Anglo Swiss Resources
Date:15/2/2011
Author: G Carter
Office: Vancouver
Drawing: Highlights.plan
Kenville Gold Mine Project
Southern Drilling Highlights
100m grid scale
Au g/t, Ag g/t,
length (m), Elevation (m)
Scale: 1:1000
Projection: UTM Zone 11 (NAD 83)

| HOLE# | FROM m | TO m | INTERVAL m | AU g/t | AG g/t | cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KE10-17** | 209.74 | 210.31 | 0.57 | 1.4 | 1.3 | 0.02 |
| KE10-17 | 215.45 | 215.8 | 0.35 | 1.0 | 34.9 | 4.14 |
| KE10-17 | 303.27 | 303.62 | 0.35 | 2.6 | 3.5 | 0.03 |
| KE10-17 | 308.53 | 308.94 | 0.41 | 5.6 | 11.6 | 0.03 |
| KE10-17 | 323.1 | 323.4 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.01 |
| KE10-17 | 353.57 | 354.15 | 0.58 | 26.0 | 16.2 | 0.34 |
| KE10-17 | 371.8 | 372.16 | 0.36 | 1.1 | 1.2 | 0.04 |
| KE10-17 | 372.16 | 372.62 | 0.46 | 59.8 | 31.8 | 0.64 |
| **KE10-18** | | | Aborted in overburden | | | |

| HOLE# | FROM m | TO m | INTERVAL m | AU g/t | AG g/t | cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KE10-19** | 107.58 | 107.68 | 0.1 | 1.5 | 22.5 | 0.54 |
| KE10-19 | 123.13 | 123.24 | 0.11 | 3.7 | 18.8 | 0.45 |
| KE10-19 | 132.26 | 132.5 | 0.24 | 1.5 | 2.6 | 0.06 |
| KE10-19 | 162.71 | 163.02 | 0.31 | 2.9 | 4.2 | 0.01 |
| KE10-19 | 212.17 | 212.35 | 0.18 | 2.1 | 11.2 | 0.01 |
| KE10-19 | 243.5 | 244.15 | 0.65 | 2.3 | 4.1 | 0.10 |
| KE10-19 | 244.43 | 245.11 | 0.68 | 2.1 | 16.1 | 0.44 |
| KE10-19 | 323.15 | 323.26 | 0.11 | 17.6 | 18.2 | 0.03 |
| KE10-19 | 344.8 | 345.07 | 0.27 | 3.7 | 1.7 | 0.03 |
| KE10-19 | 358.23 | 358.35 | 0.12 | 8.5 | 8.7 | 0.22 |
| KE10-19 | 362.54 | 362.87 | 0.33 | 2.7 | 3.1 | 0.10 |
| KE10-19 | 363.77 | 363.97 | 0.2 | 1.6 | 4.1 | 0.04 |
| KE10-19 | 382.75 | 382.87 | 0.12 | 1.7 | 3.6 | 0.07 |
| KE10-19 | 426.05 | 426.5 | 0.45 | 84.5 | 22.3 | 0.11 |
| KE10-19 | 479.47 | 479.53 | 0.06 | 5.6 | 7.4 | 0.13 |
| KE10-19 | 509.16 | 509.33 | 0.17 | 1.1 | 1.7 | 0.03 |
| KE10-19 | 523.73 | 524.23 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.02 |
| KE10-19 | 526.3 | 526.5 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 0.01 |
| KE10-19 | 547.38 | 547.7 | 0.32 | 15.4 | 4.1 | 0.08 |
| KE10-19 | 566.86 | 566.91 | 0.05 | 4.0 | 4.0 | 0.02 |
| KE10-19 | 568.12 | 568.27 | 0.15 | 3.6 | 4.2 | 0.08 |
| KE10-19 | 569.47 | 569.7 | 0.23 | 1.8 | 4.6 | 0.26 |
| KE10-19 | 569.7 | 569.85 | 0.15 | 31.7 | 24.7 | 0.11 |
| KE10-19 | 571.07 | 571.18 | 0.11 | 4.8 | 7.3 | 0.13 |
| KE10-19 | 571.18 | 571.38 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.06 |
| KE10-19 | 597.61 | 597.81 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.08 |

| HOLE# | FROM m | TO m | INTERVAL m | AU g/t | AG g/t | cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KE10-20** | 128.28 | 128.54 | 0.26 | 23.6 | 14.6 | 0.22 |
| KE10-20 | 128.54 | 128.63 | 0.09 | 1.1 | 14.9 | 0.73 |
| KE10-20 | 258.64 | 258.99 | 0.35 | 5.6 | 9.7 | 0.24 |
| KE10-20 | 262.26 | 262.79 | 0.53 | 3.1 | 7.6 | 0.20 |
| KE10-20 | 262.79 | 263.46 | 0.67 | 1.1 | 2.2 | 0.05 |
| KE10-20 | 350.52 | 350.64 | 0.12 | 23.6 | 29.0 | 0.17 |
| KE10-20 | 350.95 | 351.4 | 0.45 | 1.1 | 0.7 | 0.01 |
| KE10-20 | 352.18 | 352.3 | 0.12 | 3.7 | 2.7 | 0.15 |
| KE10-20 | 372.35 | 372.85 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.08 |
| KE10-20 | 386.9 | 387.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 0.03 |
| KE10-20 | 407.63 | 408.51 | 0.88 | 9.6 | 8.0 | 0.04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE10-20 | 408.51 | 408.85 | 0.34 | 9.9 | 16.6 | 0.04 |
| KE10-20 | 408.85 | 409 | 0.15 | 11.6 | 11.6 | 0.04 |
| KE10-20 | 431.82 | 432.11 | 0.29 | 2.5 | 0.1 | 0.01 |
| KE10-20 | 499.2 | 499.89 | 0.69 | 34.8 | 34.5 | 0.58 |
| KE10-20 | 500.2 | 500.5 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 0.05 |
| KE10-20 | 500.5 | 501.08 | 0.58 | 2.0 | 2.0 | 0.06 |

| HOLE# | FROM m | TO m | INTERVAL m | AU g/t | AG g/t | cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KE11-21** | 136.23 | 136.65 | 0.42 | 1.9 | 4.8 | 0.30 |
| KE11-21 | 148.02 | 148.3 | 0.28 | 4.1 | 4.4 | 0.11 |
| KE11-21 | 166.6 | 166.93 | 0.33 | 2.7 | 3.4 | 0.05 |
| KE11-21 | 171.2 | 171.28 | 0.08 | 40.3 | 30.9 | 0.36 |
| KE11-21 | 171.71 | 171.8 | 0.09 | 34.0 | 49.7 | 0.75 |
| KE11-21 | 203.6 | 203.79 | 0.19 | 1.7 | 10.1 | 0.55 |
| KE11-21 | 220.28 | 220.62 | 0.34 | 17.7 | 36.1 | 0.06 |
| KE11-21 | 254.9 | 255.12 | 0.22 | 6.4 | 18.5 | 0.81 |
| KE11-21 | 256.45 | 257.28 | 0.83 | 1.9 | 2.8 | 0.10 |
| KE11-21 | 336.52 | 336.75 | 0.23 | 6.9 | 9.2 | 0.07 |
| KE11-21 | 368.81 | 368.91 | 0.1 | 37.6 | 30.5 | 0.62 |
| KE11-21 | 378.2 | 378.4 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.00 |
| KE11-21 | 378.9 | 379.12 | 0.22 | 3.9 | 4.4 | 0.10 |
| KE11-21 | 379.12 | 380.2 | 1.08 | 1.4 | 2.3 | 0.03 |
| KE11-21 | 390.04 | 390.36 | 0.32 | 1.4 | 0.7 | 0.02 |
| KE11-21 | 393.92 | 394 | 0.08 | 19.1 | 28.1 | 0.17 |
| KE11-21 | 401.2 | 401.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.01 |
| KE11-21 | 439.35 | 439.49 | 0.14 | 1.3 | 1.2 | 0.02 |
| KE11-21 | 442.72 | 443.23 | 0.51 | 1.1 | 1.0 | 0.04 |
| KE11-21 | 448.72 | 449.65 | 0.93 | 5.9 | 47.7 | 0.13 |
| KE11-21 | 480.52 | 480.87 | 0.35 | 5.1 | 7.2 | 0.08 |
| KE11-21 | 480.87 | 481.38 | 0.51 | 1.2 | 2.6 | 0.19 |
| KE11-21 | 493.52 | 493.62 | 0.1 | 9.4 | 4.1 | 0.10 |
| KE11-21 | 500.34 | 501.4 | 1.06 | 2.1 | 1.0 | 0.04 |
| KE11-21 | 510.14 | 510.24 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 0.02 |
| KE11-21 | 517.12 | 517.9 | 0.78 | 11.9 | 8.8 | 0.32 |
| KE11-21 | 555.13 | 555.31 | 0.18 | 1.7 | 0.5 | 0.00 |
| KE11-21 | 555.31 | 555.64 | 0.33 | 1.3 | 0.6 | 0.01 |
| KE11-21 | 555.64 | 555.7 | 0.06 | 26.5 | 13.3 | 0.71 |
| KE11-21 | 580.05 | 580.13 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.00 |
| KE11-21 | 583.18 | 583.85 | 0.67 | 1.2 | 0.7 | 0.02 |
| KE11-21 | 590.6 | 590.89 | 0.29 | 2.5 | 1.8 | 0.05 |
| KE11-21 | 594.08 | 594.28 | 0.2 | 4.6 | 1.7 | 0.05 |
| KE11-21 | 597.83 | 598.1 | 0.27 | 5.8 | 1.4 | 0.05 |
| KE11-21 | 614.85 | 615.2 | 0.35 | 1.0 | 12.8 | 0.92 |
| KE11-21 | 616.05 | 616.36 | 0.31 | 30.5 | 27.9 | 0.39 |
| KE11-21 | 619.15 | 619.6 | 0.45 | 1.2 | 9.2 | 0.33 |
| KE11-21 | 648.44 | 648.83 | 0.39 | 2.5 | 1.7 | 0.05 |
| KE11-21 | 658.2 | 658.45 | 0.25 | 1.4 | 4.4 | 0.10 |
| KE11-21 | 694.15 | 694.94 | 0.79 | 1.1 | 0.6 | 0.04 |

| HOLE# | FROM m | TO m | INTERVAL m | AU g/t | AG g/t | cu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KE11-22** | 123.8 | 124 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 0.14 |
| KE11-22 | 131.42 | 131.56 | 0.14 | 3.3 | 13.5 | 0.27 |
| KE11-22 | 209.65 | 209.91 | 0.26 | 12.2 | 18.2 | 0.26 |
| KE11-22 | 261.49 | 261.69 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | 0.06 |
| KE11-22 | 263.86 | 264.65 | 0.79 | 14.2 | 9.2 | 0.23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11-22 | 313.58 | 314.08 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.01 |
| KE11-22 | 314.08 | 314.18 | 0.1 | 8.1 | 11.0 | 0.07 |
| KE11-22 | 321.55 | 321.75 | 0.2 | 3.7 | 0.6 | 0.03 |
| KE11-22 | 363.21 | 363.68 | 0.47 | 70.8 | 55.5 | 2.73 |
| KE11-22 | 384.47 | 384.74 | 0.27 | 2.1 | 1.8 | 0.04 |
| KE11-22 | 430.62 | 431.13 | 0.51 | 142.0 | 56.2 | 0.61 |
| KE11-22 | 463.85 | 464.35 | 0.5 | 3.7 | 0.9 | 0.01 |
| KE11-22 | 465.58 | 465.88 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.00 |
| KE11-22 | 567.5 | 567.7 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.00 |